Luftein-/austrittsgitter-Set, eckig (1609250)

für REMKO KWT 240 DC

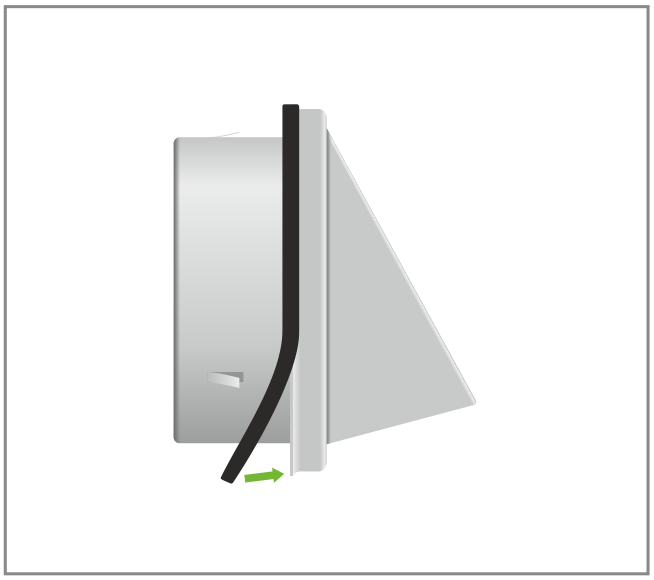

Die Nut der Dichtung an den Kragen der Regenschutzhaube drücken.

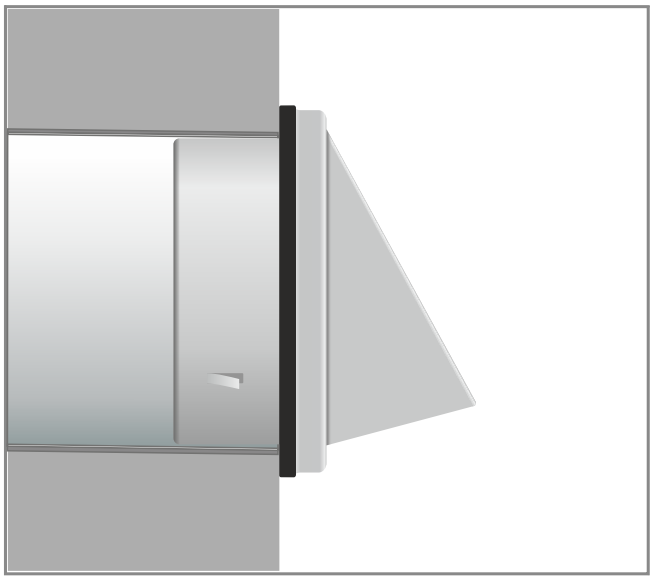

Die Regenschutzhaube in den Luftkanal einsetzen.

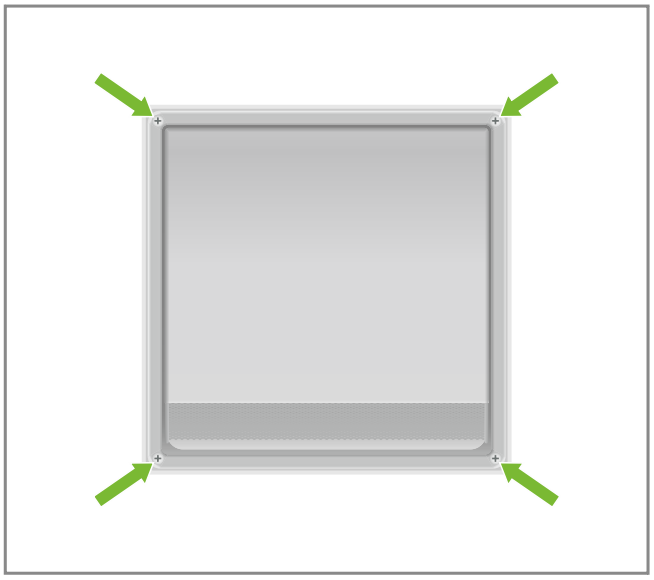

Die Regenschutzhaube mit Schrauben an der Fassade befestigen (Es muss gegebenenfalls bauseits zusätzliches Montagematerial gestellt werden).

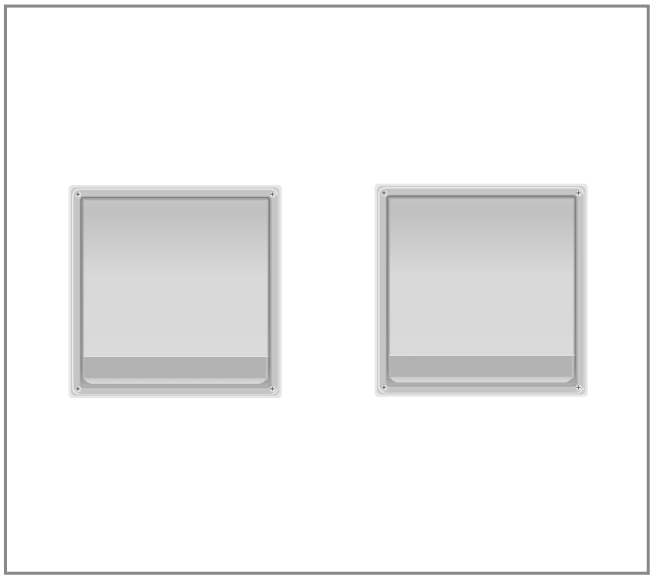

Die Arbeitsschritte für die zweite Regenschutzhaube wiederholen.

!HINWEIS!
Bei Verwendung der hier dargestellten Regenschutzhauben sind die werkseitig dem Gerät mitgelieferten Kunststoffklappen nicht mehr zu verwenden und daher zu demontieren.

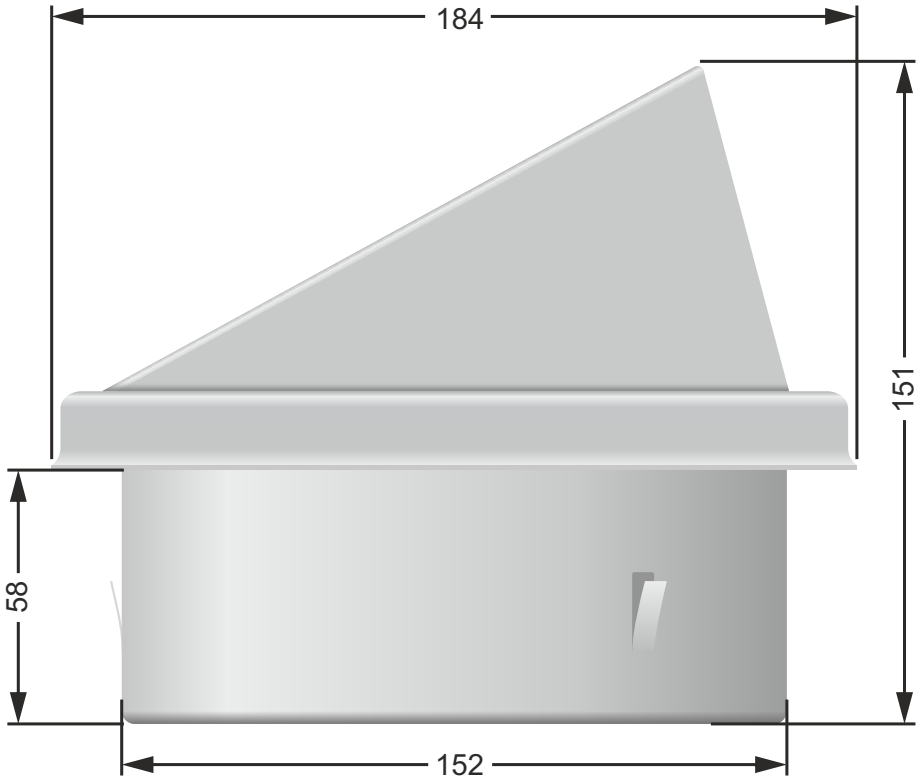
184
151
58
152

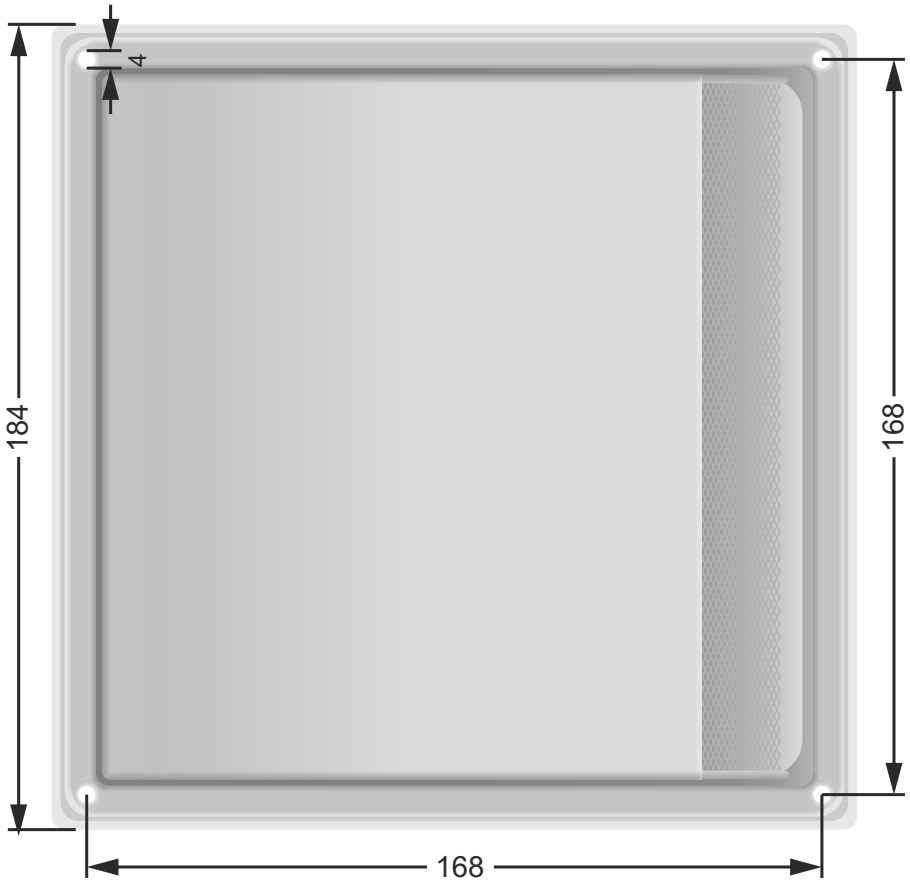
4
184
168
168