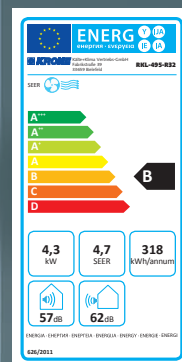


Das RKL-495-R32 Raumklimagerät in Split-Ausführung besteht aus einer Verflüssigereinheit (Außenteil) und einer Verdampferereinheit (Innengerät).

Die Inverter-Technik sorgt für höchsten Komfort, weil die Temperaturschwankungen der austretenden Luft auf ein Minimum gesenkt werden.

Die serienmäßige Ausstattung des Außengerätes mit einer Aufhängevorrichtung ermöglicht auch die Montage an einer Außenwand.

- Inverter-Technik
- Kältemittelleitung, Gesamtlänge 3 m, trennbar durch Quick-Coupling-System
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- Luftaustritt mit Swing-Funktion
- Stufenlos einstellbare Luftaustrittsrichtung
- Herausnehmbarer Luftfilter
- Praktische Bedienelektronik mit digitaler Anzeige von Temperatur und Betriebszustand
- Universell einsetzbar
- Kompakte Bauform und minimale Stellfläche
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
- Integrierte Kondensatpumpe





Kühlgeräte		A-RKL-495-R32
Bauart		Inverter Split
Nennleistungen ¹⁾		
Kühlung	W	4300
Kühlung min-max.	W	1800 - 4600
Umluft Innengerät je Stufe	m³/h	350/450/550
Umluft Außengerät je Stufe	m³/h	750/930
Einsatzbereich Innengerät	°C	+16 bis +30
Einsatzbereich Außengerät	°C/r.F.%	+21 bis +43 / 35-65
Raumvolumen ca.	m³	120
Betriebsspannung	V/Ph/Hz	230/1/50
Leistungsaufnahme	W	1370
Kältemittel/Menge	Typ/kg	R32 ³⁾ /0,97
CO ₂ -Äquivalent ³⁾	t	0,66
Energieeffizienz	Klasse	B
Energieeffizienzgröße	EER	4,7
Jahresenergieverbrauch Q _{CE}	kWh	318
Kältemittelleitung	mm	3000
Schalldruckpegel ²⁾	dB(A) IG	47 - 54
	AG	50
Maße H - B - T	mm IG	695-470-335
	AG	490-510-230
Gewicht	kg IG	38
	AG	12

1) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf: 27°C Raumtemperatur und 50% rel. Luftfeuchte.

2) Der angegebene Schalldruckpegel (Innen) bezieht sich auf eine Raumgröße von 100 m³ und einer Nachhallzeit von 0,5 Sek.; bei Außengeräten an einer Wand, in 3 m Abstand.

3) GWP = 675


R32