

## Montageanleitung


Fensterabluftdüse TA 160 + Adapter-Set

Artikelnummer: FTA\_1602

# Fensterabluftdüse TA 160 + Adapter Set

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben eine Roters Fensterabluftdüse TA 160 + Adapter Set erworben und sich damit für ein hochwertiges Qualitätsprodukt „Made in Germany“ entschieden. Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise. Diese Anleitung erklärt die nötigen Schritte für den Wechsel der verschiedenen Adapter.

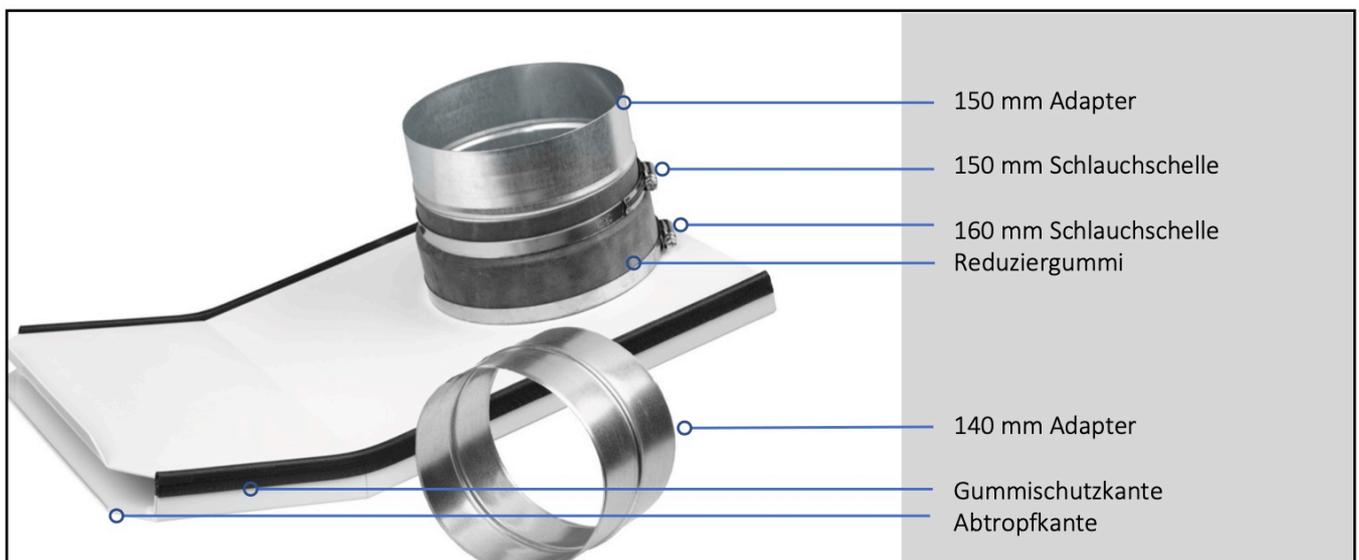

### Vor dem Adaptertausch unbedingt beachten!:

Die Fensterabluftdüse nur in Kombination mit einem passenden Schlauch in Betrieb nehmen. Den Schlauch fest mit der Fensterabluftdüse verbinden. Die Fensterabluftdüse leicht schräg im Fenster platzieren, so dass mögliches Kondenswasser an Luftausblasseite an der Abtropfkante ablaufen kann.

Stellen Sie vor dem Einsetzen und Herausnehmen sicher, dass keine Finger zwischen Fensterrahmen/ Fenstersturz und der Fensterabluftdüse liegen. Die Fensterabluftdüse kann baubedingt scharfe Kanten am Ansaugrohr aufweisen. Beugen Sie Schnittverletzungen durch ein achtsames Verwenden der Fensterabluftdüse vor.

Beim Anschließen eines nicht kompatiblen Gerätes an der Fensterabluftdüse kann es zu einer Überhitzung kommen. Bitte vor der Inbetriebnahme sicherstellen, dass das angeschlossene Gerät mit der Fensterabluftdüse kompatibel ist.

Niemals Gegenstände in die Fensterabluftdüse stecken.


Weitere Informationen befinden sich in der Betriebsanleitung.



Jetzt Scannen  
und Betriebsanleitung lesen

### 1. Vorbereitung

Prüfen Sie, welchen Durchmesser Ihr Abluftschlauch hat. Die Fensterabluftdüse hat einen bereits montierten 150 mm Anschluss (kein Umbau nötig). Für alle anderen Anschlüsse zuerst den 150 mm Adapter entfernen.

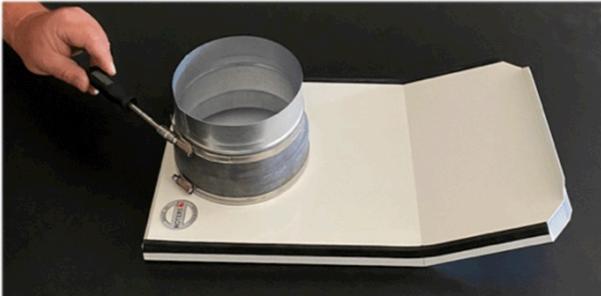

1. Mit einem Schraubschlüssel die 150 mm Schlauchschelle lösen und abnehmen.



2. Den 150 mm Stutzen aus dem Reduziergummi ziehen.

### 2. Montage des Adapters

Jetzt können Sie den passenden Adapter anbringen. Das Übersichtsbild hilft dabei die richtigen Teile zu finden.

#### Für 140 mm Schläuche



3. Den 140 mm Stutzen in das Reduziergummi drücken und wieder hoch ziehen.



4. Die 140 mm Schlauchschelle anbringen und mit einem Schraubschlüssel fest ziehen.

#### Für 160 mm Schläuche:



3. Mit einem Schraubschlüssel die 160 mm Schlauchschelle lösen und entfernen.



4. Das Reduziergummi vom Anschluss ziehen. Fertig!

### 3. Fensterabluftdüse einsetzen

1. Den Abluftschlauch mit der Fensterabluftdüse verbinden
2. Die Düse vorsichtig in den Fensterspalt einsetzen
3. Bis zum Anschluss-Stutzen hinein schieben
4. Festen Sitz kontrollieren

#### Noch Fragen zur Fensterabluftdüse?

Melden Sie sich gerne bei uns unter  
02151 743011 oder [info@roters.gmbh](mailto:info@roters.gmbh)