

# REMKO SERIE ASF

Mobile Luftentfeuchter mit Adsorptions-Rotor



## REMKO SERIE ASF

### Der leistungsstarke Luftentfeuchter – Einsatz im unteren Temperaturbereich


Durch eine neuartige Technologie ist es möglich geworden, auch ohne Kompressor und Einsatz von Kältemittel ein besonders leistungsstarkes Gerät zu entwickeln. Speziell im Temperaturbereich unter 20°C ist der REMKO ASF 100 besonders effizient (siehe Leistungsdiagramm). Aufgrund der kompakten Bauform und des sehr geringen Gewichtes ist das Gerät leicht zu transportieren und somit überall einsetzbar. Abgerundet wird der hohe Qualitätsanspruch durch eine gute Geräteausstattung und eine moderne Optik.

### Serienmäßig mit Ionisierer und Luftfilter

Der eingebaute Ionisierer und Luftfilter sorgen für eine verbesserte Luftqualität in Ihrer Umgebung. Zudem kann das Gerät im Betriebsmodus "extra leise" betrieben werden. Dank seiner kompakten und leichten Bauweise ist das Gerät besonders flexibel einsetzbar.

- Sehr kompakt und extrem leicht
- Umweltfreundliche Technologie
- Non-stop Entfeuchtung ohne Abtauphase
- Großer Temperatureinsatzbereich von 1°C - 40°C
- Bereits ab 5°C Raumtemperatur sehr hohe Entfeuchtungsleistung
- Hohe Effizienz
- 3-stufiger Ventilator
- Swing-Funktion
- Eingebauter Ionisierer für eine bessere Luftqualität
- Elektronische Regelung
- 3 Betriebsprogramme:
  - Automatik
  - Extra leise
  - Maximalleistung

### Schematische Darstellung der Arbeitsweise

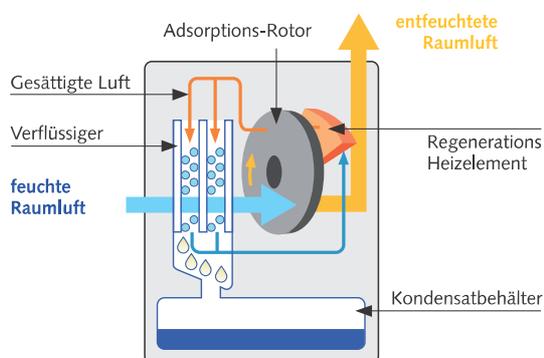



Übersichtliches Bedienungstableau



Leicht zu transportieren bei nur 6,5 kg Gesamtgewicht




Die Swing-Funktion sorgt für eine optimale Luftverteilung



Leicht zu entleerender Kondensatbehälter

### Technische Daten Preisgruppe 8

Gerätetyp		ASF 100
Tagesentfeuchtungsleistung max.	Liter/Tag	8,7
Bei 20 °C und 70% r.F.	Liter/Tag	8,0
Bei 15 °C und 60% r.F.	Liter/Tag	7,0
Luftleistung max.	m <sup>3</sup> /h	150
Füllmenge Kondensatbehälter	Liter	3,0
Arbeitsbereich Temperatur LowTEMP	°C	1 - 40
Arbeitsbereich Feuchtigkeit	% r.F.	45 - 100
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1~/50
Leistungs-/Stromaufnahme max.	kW/A	0,60 / 2,6
Tiefe	mm	300
Breite	mm	195
Höhe	mm	500
Gewicht	kg	6,5
Preis	€	298,-
EDV-Nr.		1610090

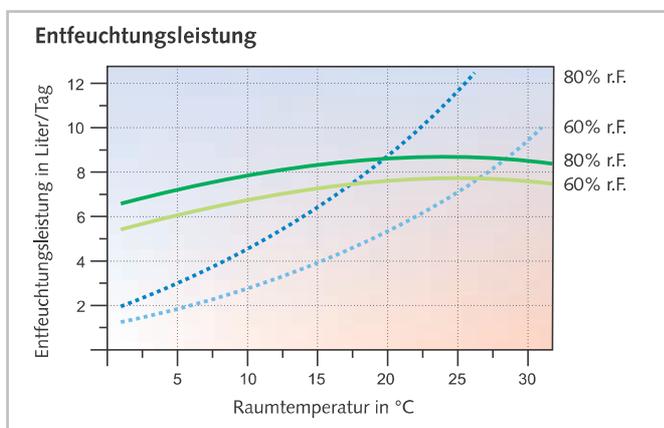

— REMKO ASF 100 mit Adsorptions-Rotor

.... Vergleichbares Gerät mit Kompressor-Technik