

SITALI SF 150

SITALI SF 150 Cod. 99431

Kontrollierte **M**echanische **V**entilation dezentralisiert auf einzelnen Fluss wechselnd mit Wärmerückgewinnung



EIGENSCHAFTEN

- Temperatursonde die die Inversionszeit der Luftflüsse reguliert um das interne Komfortniveau zu halten
- Energieklasse: **A**
- Motor EC Brushless
- Integrierter Feuchtigkeitssensor
- Einfache Wartung, magnetische indoor Auslösung
- Infrarot Fernbedienung mit LCD
- Doppelter Filter im internen/externen Bereich des Austauschers
- Vielfarbiger LED Anzeiger
- 5 Geschwindigkeiten des Ventilators verfügbar
- Magnetische Wandhalterung für die Fernbedienung



STEUERABZUG

STEUERABZUG

Sitali SF 150 garantiert Leistungen die die Anforderungen der energetischen Sanierung von Gebäuden erfüllen und erlauben vom Steuerabzug in Höhe von 65% Gebrauch zu machen, wie vom gesetzestretenden Dekret Nr. 63 4. Juni 2013 (Umwandlungsgesetz Nr. 90 vom 3. August 2013) und den nachfolgenden Veränderungen, gemäß Stabilitätsgesetz 2016 vorgesehen.



FUNKTION SILENT

Die leiseste: nur **10 dB (A)**
Für die ständige Funktion 24/24h optimiert.





INTELLIGENTE FUNKTION

Dank der Sonde zur Temperaturerfassung, regelt sich die Umschaltung der Flüsse selbst um den bestmöglichen internen Komfort zu bieten.




MAGNETISCHE FUNKTION

Schnelles Ausklinken durch Magnete für eine einfache Wartung ohne Fachpersonal.

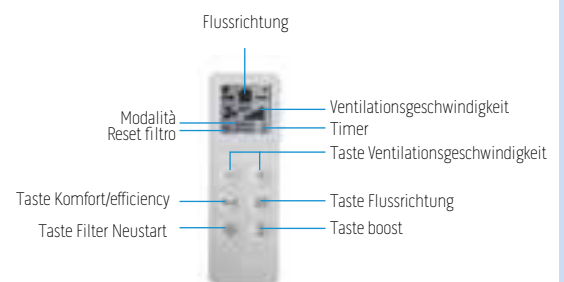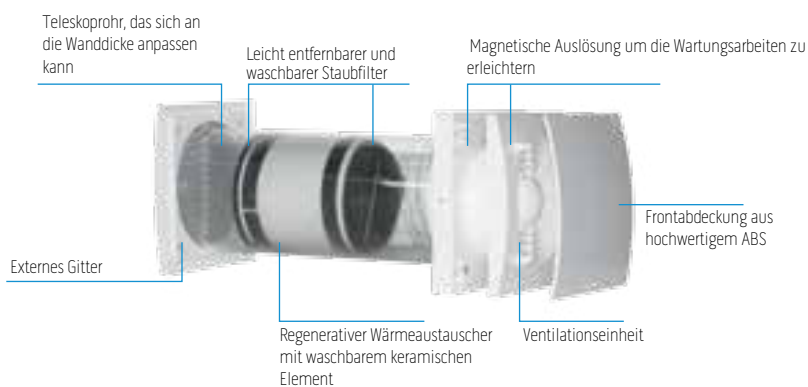

ZWEI MODALITÄTEN

Comfort: besserer akustischer Komfort für den nächtlichen Gebrauch
Efficiency: beste Effizienz bei maximaler Leistung

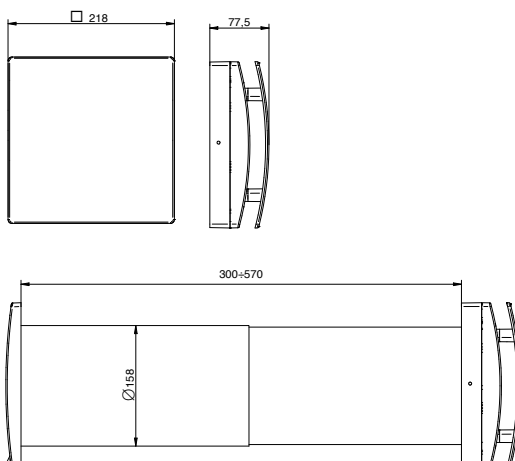

TECHNISCHE DATEN	SF 150
Produktcode	99431
Öffnungsdurchmesser mm	150
Energieklasse	A
Luftdurchflussmenge m³/h	60/50/40/30/20
Schalldruck db(A)*	29/24/20/14/10
Aufnahme W	6/4,5/3,5/2,5/2
Wärmeausbeute max	82%
Raumtemperatur °C max	-20°C +50°C
Schutzniveau IP	IPX4

-- 220-240 V ~ 50-60Hz Gas-Luftleistungen gemessen gemäß ISO 5801 bei 230V 50Hz, Luftdichte 1,2 Kg/m³ - Daten im von TÜV Rheinland akkreditierten Labor gemessen

* Schalldruckniveau bei 3m auf freiem Feld