Montageanleitung
Artikelnummer: FTA_1603

ROTERS®
Einfach wieder perfekte Luft

Fensterabluftdüse TA 160 + Adapter

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben eine Roters Fensterabluftdüse TA 160 + Adapter erworben und sich damit für ein hochwertiges Qualitätsprodukt „Made in Germany“ entschieden. Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise. Diese Anleitung erklärt die Montage eines Abluftschlauches und das Einsetzen der Düse in ein Fenster.

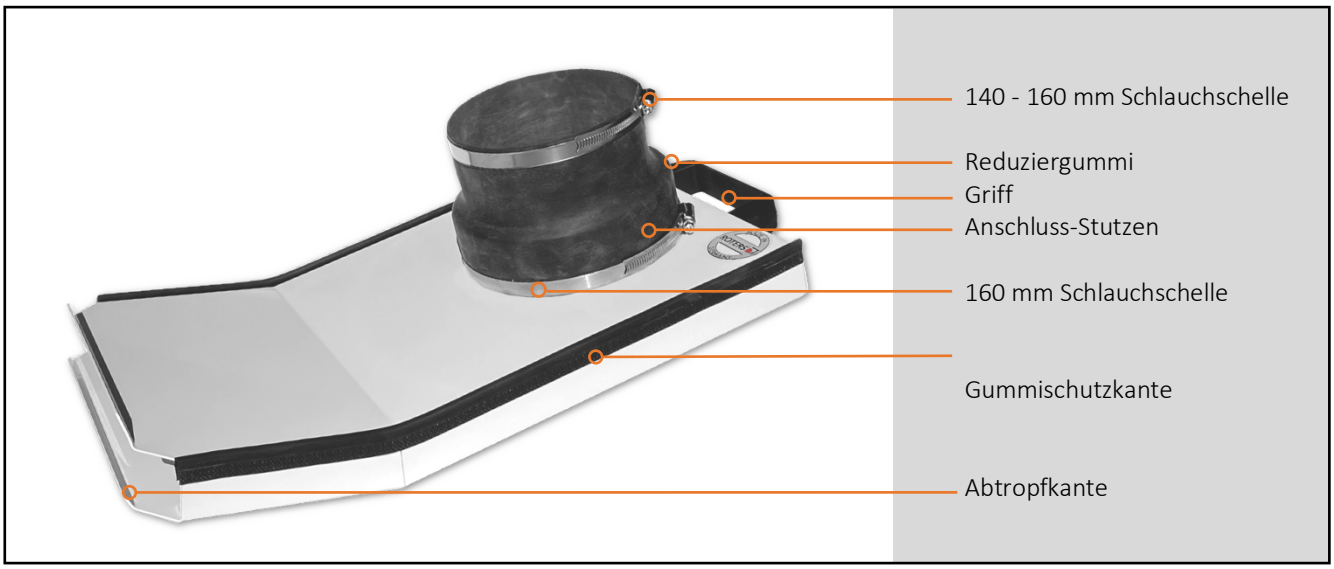

Vor dem Gebrauch unbedingt beachten!

Die Fensterabluftdüse nur in Kombination mit einem passenden Schlauch in Betrieb nehmen. Den Schlauch fest mit der Fensterabluftdüse verbinden. Die Fensterabluftdüse leicht schräg im Fenster platzieren, so dass mögliches Kondenswasser an Luftausblasseite über die Abtropfkante ablaufen kann.

Stellen Sie vor dem Einsetzen und Herausnehmen sicher, dass keine Finger zwischen Fensterrahmen/ Fenstersturz und der Fensterabluftdüse liegen. Die Fensterabluftdüse kann baubedingt scharfe Kanten am Ansaugrohr aufweisen. Beugen Sie Schnittverletzungen durch ein achtsames Verwenden der Fensterabluftdüse vor. Nutzen Sie den Griff an der Düse.

Beim Anschließen eines nicht kompatiblen Gerätes an der Fensterabluftdüse kann es zu einer Überhitzung kommen. Bitte vor der Inbetriebnahme die Anschlussvoraussetzungen und Herstellervorgaben der anzuschließenden Geräte prüfen.

Niemals Gegenstände in die Fensterabluftdüse stecken.

Das Kopieren und Vervielfältigen der Montageanleitung in Teilen oder im Ganzen ist nur mit einer schriftlichen Genehmigung der Roters GmbH gestattet.

Weitere Informationen befinden sich in der Betriebsanleitung.

Noch Fragen zur Fensterabluftdüse?

Melden Sie sich gerne bei uns unter
02151 743011 oder info@roters.gmbh

Jetzt Scannen
und Betriebsanleitung lesen

1. Montage des Abluftschlauches

Abbildungen zeigen die Fensterabluftdüse

Prüfen Sie, welchen Durchmesser Ihr Abluftschlauch hat. Die Fensterabluftdüse passt für Schläuche mit einem Durchmesser von 135 mm – 160 mm.

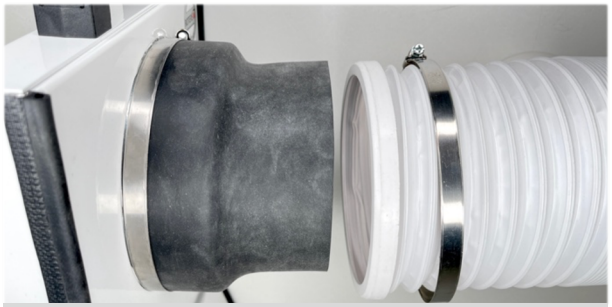

1. Das Reduziergummi über den Anschluss des Abluftschlauches stülpen. Den Schlauch nicht bis in das Gehäuse der Fensterabluftdüse einführen.

2. Die Schlauchschelle über dem Reduziergummi anbringen und mit einem Steckschlüsse festziehen.

2. Die Fensterabluftdüse TA 160 im Fenster anbringen

Wichtig: Prüfen Sie vor dem Einsetzen der Fensterabluftdüse, ob der Abstand zwischen Fenstersturz und Fensterrahmen ausreicht.* Nur bei Einhaltung des angegebenen Mindestabstandes kann die Fensterabluftdüse ohne Beschädigungen eingesetzt werden. Der Bereich zur Durchführung der Fensterabluftdüse eine Mindestbreite von 30 cm haben. Die Fensterschere kann den nutzbaren Raum verkürzen.

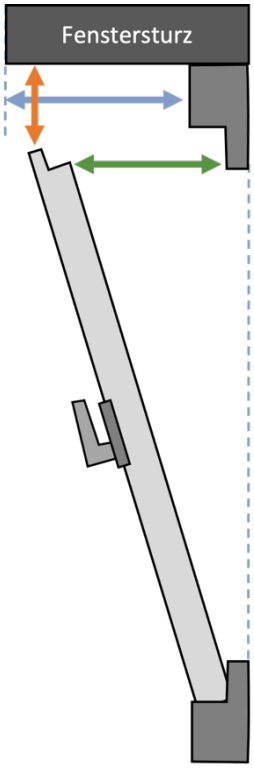

*

Tiefe des Fenstersturzes	Mindestabstand zum Fensterrahmen	Mindestabstand zum Fenstersturz
bis 10 cm	7 cm	7 cm
> 10 cm	7 cm	7,5 cm
> 15 cm	7 cm	8 cm

1. Sie haben den Abluftschlauch an Fensterabluftdüse angebracht und mit der beiliegenden Schlauchschelle gesichert.
2. Öffnen Sie das Fenster in der Kipp- Funktion. Drehen Sie die Fensterabluftdüse mit dem Anschluss-Stutzen nach unten. Die Rückseite der Düse sollte jetzt nach oben zeigen. Die Abtropfkante zeigt von Ihnen weg.
3. Mit der Abtropfkante nach vorne setzen Sie die Fensterabluftdüse nun vorsichtig, leicht schräg in den Fensterspalt ein. Schieben Sie die Fensterabluftdüse hinein bis zum Anschluss-Stutzen. Kippen Sie jetzt die Düse leicht von unten hoch. Nun sollte sie fest im Rahmen sitzen.

Abbildungen zeigen die eingesetzte Fensterabluftdüse TA 160 + Adapter im gekippten Fenster (Innen- und Außenansicht).